




TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTEMES DE PORTES AUTOMATIQUES



Photos mises à disposition par Shutterstock.com

CATALOGUE DE COMMANDE | MENUISERIE ALUMINIUM



Crémones, poignées, cuvettes pour coulissant simple



Edition 06/2024

- Poignées et garnitures
- Accessoires
- Crémones
- Solutions domotiques

Le sens de l'ouverture



Esthétique et performance à portée de main

La gamme de produits



PROGRAMME CRÉMONES **Slide Lock**


- 1 Crémone-verrou L 300 mm, D 150 mm, 1 crochet
- 2 Crémone-verrou L 600 mm, D 200 mm, 3 crochets
- 3 Crémone-verrou L 1500 mm, D 700 mm, 3 crochets
- 4 Crémone à barillet L 1500 mm, D 700 mm, 3 crochets

PROGRAMME POIGNÉES ET ACCESSOIRES **Slide Lock**

- 5 Poignée de tirage intérieure
- 6 Ensemble poignées de tirage intérieure/extérieure
- 7 Poignée cuvette
- 8 Kit rosettes PZ
- 9 Carré
- 10 Centreur

L'esthétique **Slide Lock**

TEINTES STANDARD DES POIGNÉES, ROSETTES ET CUVETTES

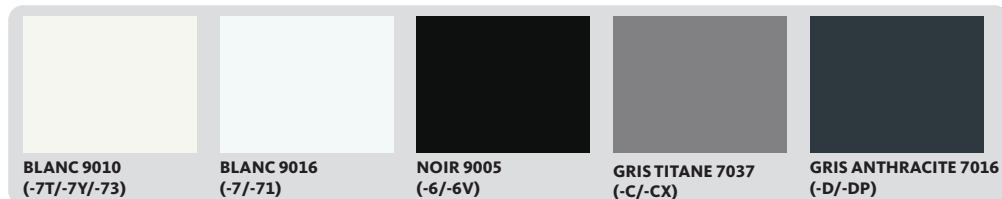

KIT COULEURS



TEXTURES POUR CACHES (nous consulter)

Représentations non contractuelles
Les rendus ci-dessous peuvent varier par rapport à la réalité.



Les atouts **Slide Lock**

La ferrure pour coulissant simple aluminium

La gamme **Slide Lock** est conçue pour équiper des fenêtres coulissantes aluminium épurées qui participent aux ambiances intérieures modernes.

Le programme de poignées en aluminium est un gage de qualité. Il se décline en deux versions très performantes : **à fermeture manuelle** et **automatique** ; la conception innovante de cette dernière la rend unique sur le marché.

L'ergonomie des poignées **facilite grandement le déplacement des baies coulissantes** de poids important par les personnes de tous âges et plus particulièrement les personnes à mobilité réduite.

La finesse de l'embase permet d'implanter la poignée sur des profils de plus en plus fins.

Le mouvement perpendiculaire permet à la fois de s'affranchir des contraintes d'encombrement latéral (ex : profilés avec rehausse) mais également vertical (ex : chaînette de store, sangle de volet roulant).

La poignée manuelle est **compatible** avec toutes les crémones FERCO pour coulissant simple.

Les **caches amovibles du Kit Couleurs** permettent aux clients finaux de jouer sur les associations de couleurs ainsi que sur le rappel des éléments d'intérieur.

L'utilisation de toutes les couleurs **RAL** est possible à travers notre **version laquable** s'accordant ainsi à chaque projet d'intérieur.

Toutes **les crémones sont utilisables en fonction manuelle et automatique**, ce qui permet de **réduire de moitié** le nombre de références en stock.

La course de verrouillage de la crémone est **modifiée de 90° à 180°** d'un simple geste permettant ainsi l'utilisation de notre poignée cuvette de semi-fixe et dans le cadre **d'une baie à galandage**.

Nos crémones sont dotées dans leurs versions standard de **1 et 3 crochets**, elles peuvent également être équipées de **4 et 5 crochets** (nous consulter).

Les **crémones à cylindre européen** permettent de compléter l'équipement de base des crémones-verrous **Slide Lock**.

L'engagement inversé des crochets permet un ancrage de l'ouvrant dans le dormant.





CERTIFICAT



DIN EN ISO 9001:2015


Remscheid, 2024-05-06



AGQS Qualitäts- und
Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

uniquement valable avec le certificat principal 035-QMS-95-09

Audit	035-QMS-R90
Certificat	035-QMS-95-09-04
Valable à partir	2024-05-01
Valable jusqu'au	2027-04-30
1e certification	1995-01-26

Qualité : FERCO SAS certifié avec succès

La fabrication de produits de qualité est un but permanent pour FERCO SAS. Le certificat confirme que la coopération au sein de la société, du développement des produits jusqu'à la distribution et le service pour les clients correspondent également à cet objectif.

Informations produits	1
8	
Poignées et garnitures	2
14	
Accessoires	3
25	
Crémones	4
26	
Solutions domotiques	5
29	
Informations complémentaires	6
34	



L'ensemble des textes et images de ce catalogue est protégé par les lois françaises sur la propriété intellectuelle. En particulier, toutes les dénominations utilisées sont des marques enregistrées et déposées. Toute reproduction, même partielle par quel que procédé que ce soit est interdite sans autorisation préalable de FERCO SAS. L'impression pour usage privé et documentaire est autorisée. Les informations et photos non contractuelles de ce catalogue sont réputées exactes à la date de la dernière mise à jour mais ne sauraient être exemptes d'erreurs typographiques ou d'omissions. La responsabilité de FERCO SAS ne saurait en aucun cas être engagée à cet égard. FERCO SAS se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques des articles décrits dans ce catalogue.

Informations produits

Généralités	8
Sens de montage de la poignée Slide Lock	9
Pose standard des gâches et encombrement des boîtiers Slide Lock	10
Manoeuvres des poignées Slide Lock	11
Entaillages pour crémones-verrous et crémones à barillet Slide Lock	12
Entaillage pour poignées cuvettes Slide Lock	13

Poignées et garnitures

Slide Lock

Poignées, garnitures et caches	14
Poignée cuvette, cuvettes, carrés, bouchons et vis	15

NERIS® - Système INTUILINE®

Système exclusif INTUILINE®	17
Poignées de tirage	18 - 19
Carrés et vis	21
Poignées fixes et rosettes	22
Poignées fixes avec et sans plots	23

Accessoires

Centreurs et gabarits de pose	25
-------------------------------	----

Crémones

Slide Lock

Crémones-verrous	26
Crémones à barillet	27

Solutions domotiques

CPA - Capteur de Position Autonome

Généralités	29
Kits et composants	30
Supports techniques	31

Informations complémentaires

Liste des abréviations - Finitions	34
Exclusion de responsabilité et droits d'auteur	35

Généralités



Introduction

Dans ce catalogue de commande figure l'ensemble des éléments destinés à équiper vos coulissants en aluminium ainsi que les accessoires s'y rapportant, conformément au dernier stade de l'évolution technique. Les indications suivantes vous familiariseront avec la conception du catalogue et simplifieront votre travail.

Contenu

Afin de faciliter vos recherches, le catalogue est organisé comme suit :

- Entaillages
- Poignées et garnitures
- Accessoires
- Crémones
- Solutions domotiques

Entaillages

Les schémas proposés vous informent du détail des entaillages à réaliser dans les profilés pour accueillir nos produits.

Poignées

Les lignes sobres et épurées de notre poignée répondent aux tendances actuelles du marché et s'intègrent parfaitement dans un intérieur au design contemporain.

Les poignées sont fixées par des vis rendues discrètes en position verrouillée. Des poignées à condamnation et des poignées cuvettes complètent le programme.

Gâches

Les gâches ne sont pas identifiées dans ce catalogue, les références dédiées sont consultables sur nos fiches gammistes (voir documentation complémentaire).

Crémones

La crémonne est constituée d'une têtère d'une largeur de 16 mm, d'une cote de fouillot de 17 mm, de différentes cotes D, d'un ou plusieurs points de verrouillage, d'un système anti-fausse manoeuvre et d'une version automatique.

Le mécanisme du boîtier bénéficie d'un système anti-retour qui renforce la tenue au déverrouillage des ouvrants.

Le programme propose différentes versions de crochets haute résistance adaptés aux multiples environnements des profils. La crémonne est livrée en position verrouillée, la présence d'un bouton sur le côté du boîtier permet de passer la rotation du fouillot de 90° à 180°. Cette configuration est destinée à équiper les ouvrants avec poignée béquille, poignée cuvette pour semi-fixe et fenêtre coulissante à galandage.

Matériaux - Traitement de surface ferGUard*

Les ferrures et/ou poignées sont fabriquées en acier de haute qualité, en zamak moulé sous pression et en alliage d'aluminium. Suivant le matériau utilisé, les ferrures subissent soit un traitement de surface ferGUard* argent, soit une anodisation, soit un laquage.

Abréviations

Reportez-vous au tableau des abréviations de ce catalogue.

Teintes

Reportez-vous au tableau des teintes de ce catalogue.

Dimensions

Toutes les dimensions présentes dans ce catalogue sont exprimées en mm.

Informations produits des fabricants

Les informations produits fournies par les fabricants doivent être prises en compte, notamment : les consignes de mises en œuvre, la protection des surfaces, les dimensions et poids maxi des ouvrants ainsi que leurs déformations maximales par dilatation.

Référence de commande

Le numéro de commande donne les informations suivantes,

- le numéro de l'article
- sa dimension
- son utilisation, par exemple droite ou gauche
- sa teinte

Exemple

Numéro de commande

G-25525-13-L-1

G-25525-	numéro de l'article
-13-	grandeur
-0-	réversible
-L-	sens, gauche
-R-	sens, droite
-1	finition

Documentations complémentaires

Pour les crémones-serrures, gâches et verrous, nous tenons à la disposition de nos utilisateurs les documents complémentaires suivants :

- prospectus avec indications des avantages techniques et des diverses utilisations possibles
- fiches gammistes
- plans de montage
- notices de pose et d'entretien
- tarifs prix bruts
- fiches techniques produits
- diagrammes d'utilisation



PLAN DE MONTAGE F.12196

**PLAN DE MONTAGE STANDARD
F.12196**


Informations

Sens de montage de la poignée

Slide Lock

GU


1

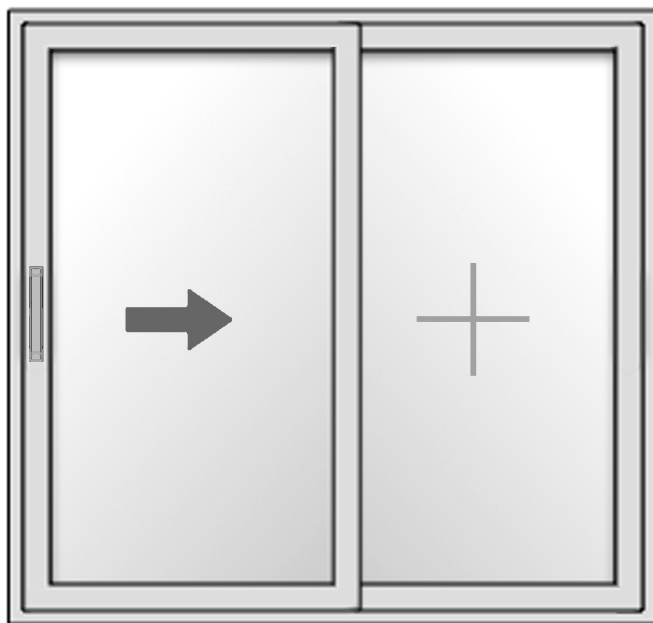

MONTAGE À GAUCHE

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE

G-*****-**-G-*

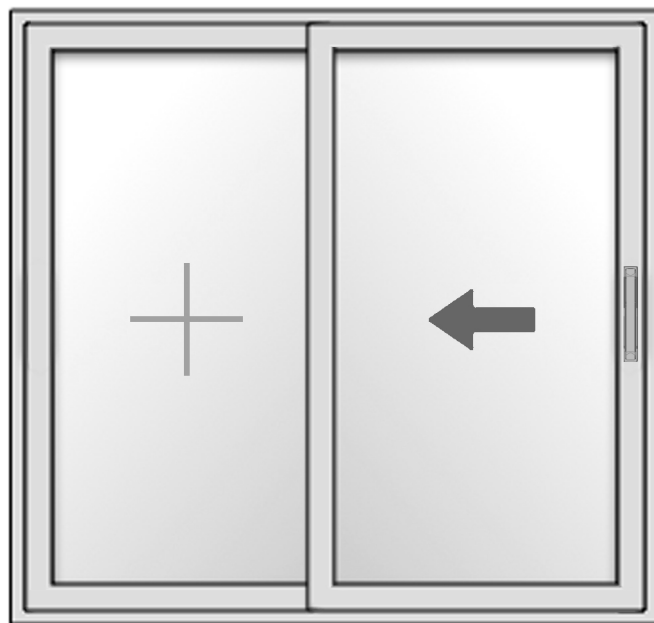

MONTAGE À DROITE

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE


G-*****-**-D-*

Informations


Pose standard des gâches et encombrement des boîtiers



CROCHET SUPÉRIEUR

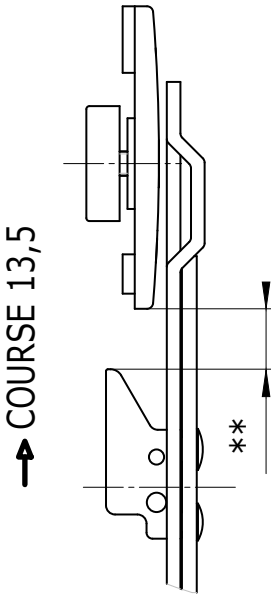


CROCHET INFÉRIEUR

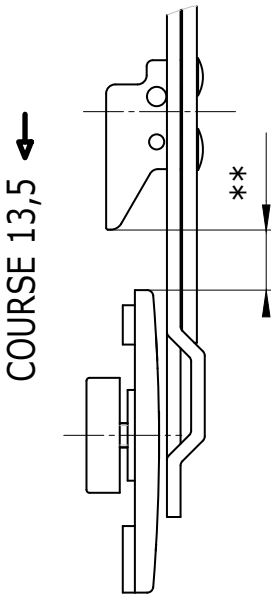


** SELON GAMME

CROCHET CENTRAL

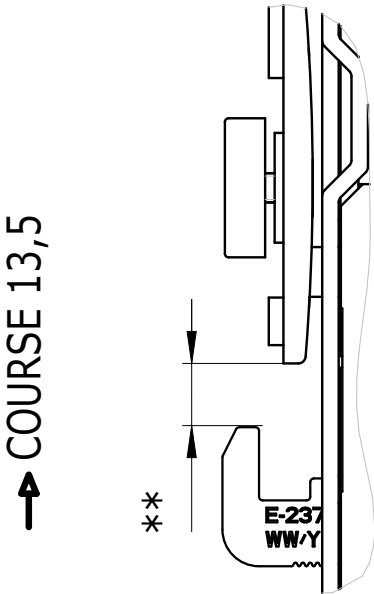



** SELON GAMME

BOÎTIER CENTRAL

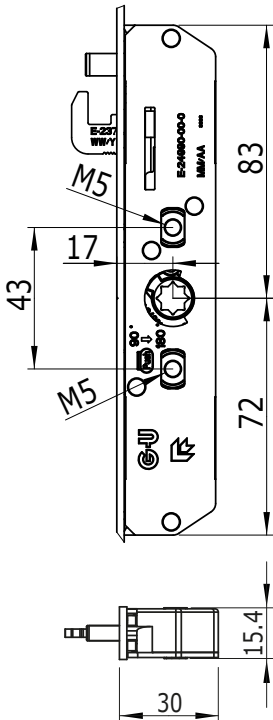

BOÎTIER À BARILLET

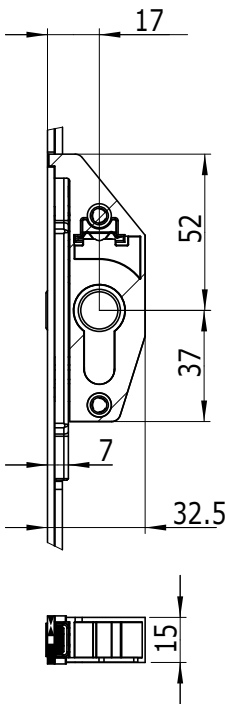





NE PAS DÉPLACER LES MENUISERIES
À L'AIDE DES POIGNÉES

POIGNÉE AUTOMATIQUE


VANTAIL FERMÉ
"POSITION VERROUILLÉE"



VANTAIL À L'OUVERTURE
"DÉVERROUILLAGE"

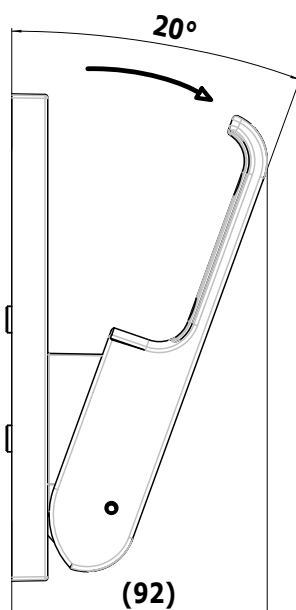


VANTAIL À LA FERMETURE
"VERROUILLAGE AUTOMATIQUE"

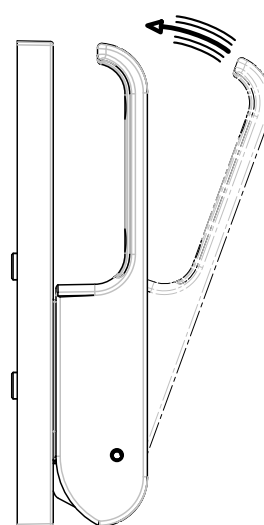


POIGNÉE MANUELLE


VANTAIL FERMÉ
"POSITION VERROUILLÉE"



VANTAIL À L'OUVERTURE
"DÉVERROUILLAGE"

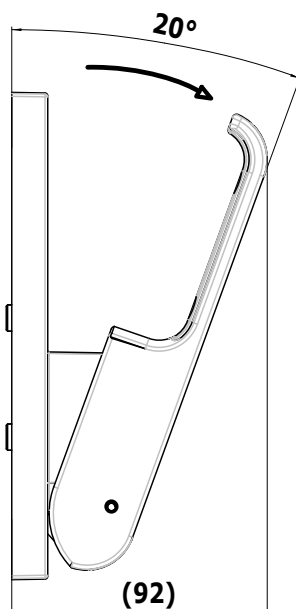

VANTAIL À LA FERMETURE
"VERROUILLAGE"

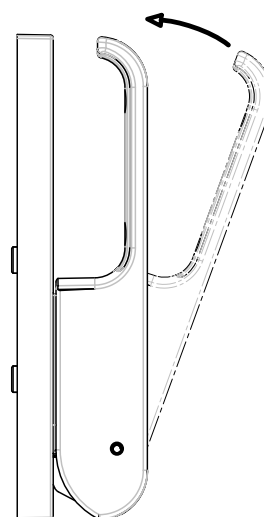


Informations


Entaillages pour crémones-verrous et crémones à barillet




ENTAILLAGE BOÎTIER CRÉMONE-VERROU

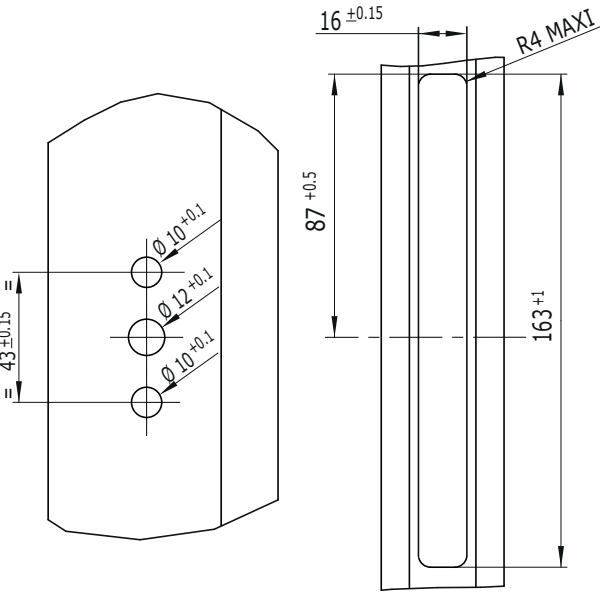


ENTAILLAGE BOÎTIER CRÉMONE À BARILLET

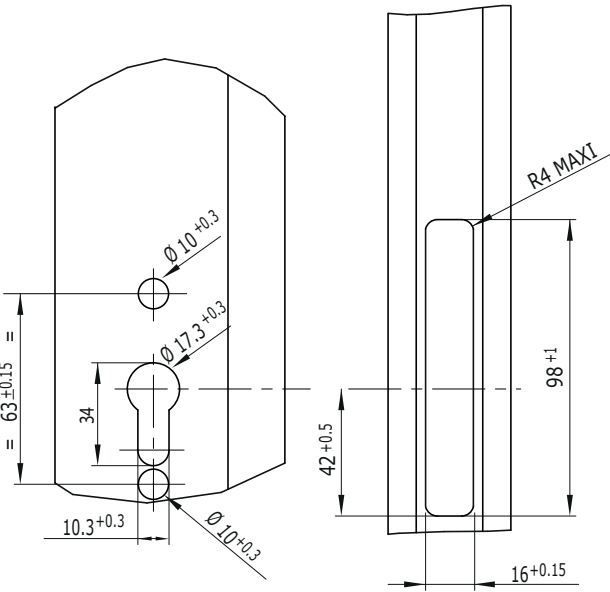

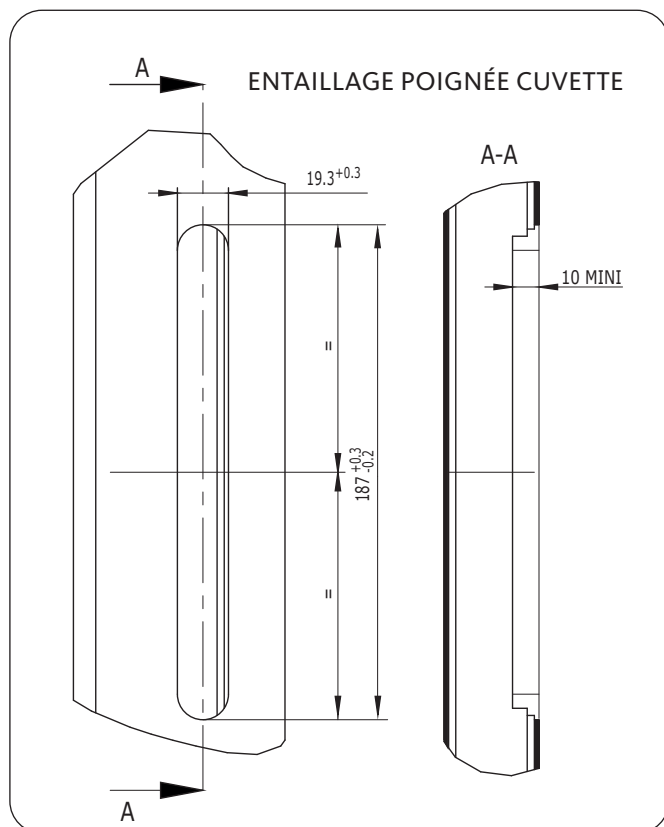

Poignées, garnitures et caches

Poignées de tirage **Slide Lock**




POIGNÉE MANUELLE - FIXATION INTÉRIEURE			
Repère	Type de vis	N° d'article	
A	TF MZ M5 x 40 - inox	G-24964-14-G/D-*	

* finitions disponibles : 0/6/7/7T/C/D
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue
2 vis fournies - bouchon non fourni

POIGNÉE AUTOMATIQUE - FIXATION INTÉRIEURE			
Repère	Type de vis	N° d'article	
B	TF MZ M5 x 40 - inox	G-24964-15-G/D-*	

* finitions disponibles : 0/6/7/7T/C/D
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue
2 vis fournies - bouchon non fourni



POIGNÉE MANUELLE - FIXATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE			
Repère	N° d'article		
C	G-25144-00-G/D-*		

* finitions disponibles : 0/6/7/7T/C/D
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue
bouchon non fourni


POIGNÉE AUTOMATIQUE - FIXATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE			
Repère	N° d'article		
D	G-25145-00-G/D-*		

* finitions disponibles : 6/71/T/C/D
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue
bouchon non fourni



KIT ROSETTES PZ			
Repère	N° d'article		
E	G-25834-63-0-*		

* finitions disponibles : 6/71/C/DP
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue

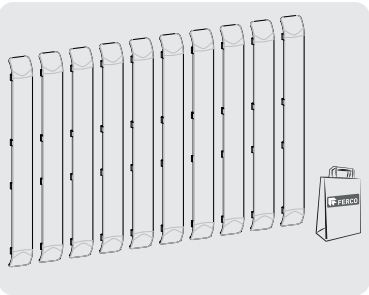

KIT COULEURS CONDITIONNÉ PAR SACHET DE 10 PIÈCES EN COLORIS ASSORTIS			
Repère	N° d'article		
F	G-25274-00-0-0		

finitions disponibles : RAL 2003 - RAL 7030 - RAL 3004 - RAL 3017 - RAL 5012 - RAL 4009 - RAL 5022 - RAL 6019 - RAL 4011 - RAL 3024
les différentes teintes sont visibles en début de catalogue


- F CONDITIONNÉ PAR SACHET DE 10 PIÈCES
- G CONDITIONNÉ À L'UNITÉ

CACHE HYDROGRAPHIÉ CONDITIONNÉ À L'UNITÉ			
Repère	Finition	N° d'article	
G	Carbone noir	E-24945-02-0-9	
	Carbone bleu	E-24945-03-0-9	
	Ronce de noyer	E-24945-04-0-9	

les rendus sont visibles en début de catalogue (représentations non contractuelles)

Poignées et garnitures

Poignée cuvette, cuvettes **Slide Lock** - carrés, bouchons et vis

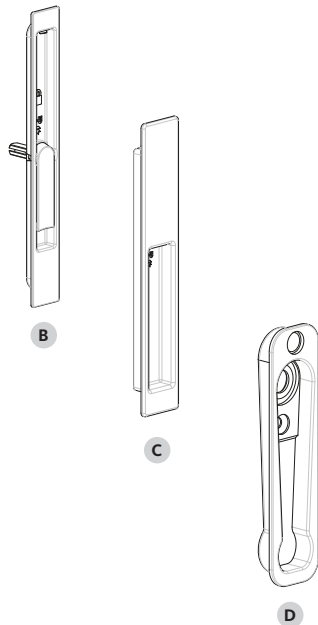

POIGNÉE CUVETTE

Repère	N° d'article
B	G-25268-02-0-*

* finitions disponibles : 0/6/7/73/C/D
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue

CUVETTE EXTÉRIEURE FIXE


Repère	N° d'article
C	E-26041-00-0-*

* finitions disponibles : 0/6/7/73/C/D
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue

CUVETTE SIMPLE

Repère	N° d'article
D	E-35611-08-3-*




* finitions disponibles : 0/6/7/C
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue



CONDITIONNÉ
PAR SACHET DE 100 PIÈCES

BOUCHON POUR VIS TF À EMPREINTE CRUCIFORME POZIDRIV CONDITIONNÉ PAR 100 PIÈCES

Repère	N° d'article
A	G-25197-00-0-7Y
	G-25198-00-0-D
	G-25199-00-0-CX
	G-25200-00-0-7
	G-25201-00-0-6



CONDITIONNÉE
PAR SACHET DE 100 PIÈCES

CARRÉ POUR POIGNÉE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Repère	Longueur en mm	Épaisseur de profil en mm	N° d'article
E	60	32 à 34	0-3291A-06-0-1
	65	à partir de 34 mm	0-3291A-07-0-1
	70	à partir de 39 mm	0-3291A-08-0-1
	75	44 à 48 mm	0-3291A-09-0-1

VIS M4 - DIN 965 - ACIER ZINGUÉ - EMPREINTE PZ | CONDITIONNÉE PAR 100 PIÈCES POUR POIGNÉE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Repère	Longueur en mm	Épaisseur de profil en mm	N° d'article
F	50	32 à 34	G-25210-00-0-1
	55	35 à 38	G-25211-00-0-1
	60	39 à 43	G-25212-00-0-1
	65	44 à 48	G-25213-00-0-1






Le système exclusif **INTUILINE**®

La mise en place des différents composants que sont l'embase (1), le capot (2) et la poignée (3) est intuitive car elle se fait sans outil en trois étapes successives.


Avec ce principe, la pose de la poignée **NERIS**® sur le coulissant peut être réalisée au moment de la réception des travaux en fin de chantier.

La forme déportée de la poignée et son profil tout en rondeur rend la prise en main confortable et agréable tout en lui conférant une ligne agréable à l'oeil.

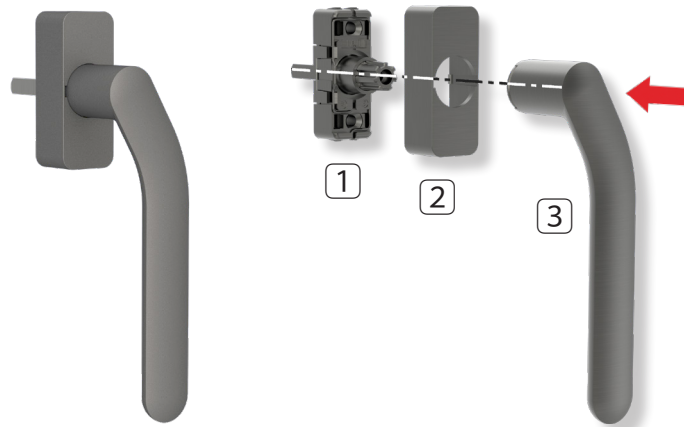


Poignées et garnitures

Poignées de tirage **NERIS®** avec système **INTUILINE®**

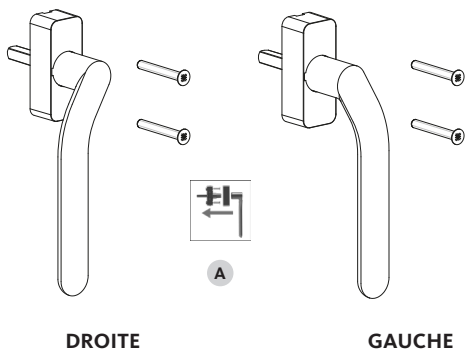


POIGNÉE INTÉRIEURE AVEC SYSTÈME INTUILINE®				
Repère	Sortie du carré 7 mm	Type de vis	Finition	N° d'article
A	30 mm	TF MZ M5 x 40 - inox	Brut	G-25610-00-*0
			Blanc RAL 9016	G-25610-00-*7
			Blanc RAL 9010	G-25610-00-*7T
			Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25610-00-*6
			Gris TITANE	G-25610-00-*C
			Gris anthracite RAL 7016	G-25610-00-*D

* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - 2 vis fournies

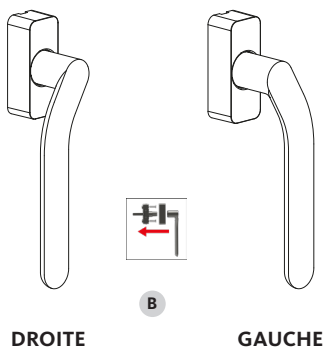


POIGNÉE INTÉRIEURE AVEC SYSTÈME INTUILINE®			
Repère		Finition	N° d'article
B		Brut	G-25610-01-*0
		Blanc RAL 9016	G-25610-01-*7
		Blanc RAL 9010	G-25610-01-*7T
		Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25610-01-*6
		Gris TITANE	G-25610-01-*C
		Gris anthracite RAL 7016	G-25610-01-*D

* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - vis TF M4 et carrés non fournis



POIGNÉE EXTÉRIEURE AVEC SYSTÈME INTUILINE®			
Repère		Finition	N° d'article
C		Brut	G-25610-02-*0
		Blanc RAL 9016	G-25610-02-*7
		Blanc RAL 9010	G-25610-02-*7T
		Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25610-02-*6
		Gris TITANE	G-25610-02-*C
		Gris anthracite RAL 7016	G-25610-02-*D

* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - vis TF M4 et carrés non fournis

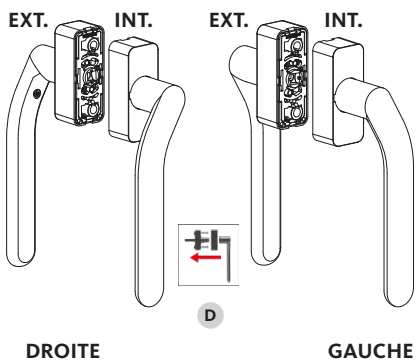

POIGNÉE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE AVEC SYSTÈME INTUILINE®			
Repère		Finition	N° d'article
D		Brut	G-25620-00-*0
		Blanc RAL 9016	G-25620-00-*7
		Blanc RAL 9010	G-25620-00-*7T
		Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25620-00-*6
		Gris TITANE	G-25620-00-*C
		Gris anthracite RAL 7016	G-25620-00-*D


* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - vis TF M4 et carrés non fournis

Poignées, carrés et vis

Poignées de tirage **NERIS®** avec système **INTUILINE®**



2



POIGNÉE EXT. À SAILLIE RÉDUITE ET INT. AVEC SYSTÈME INTUILINE®

Repère	Désignation	Finition	N° d'article
E	Poignée extérieure à saillie réduite	Blanc RAL 9016	6-25223-00-0-7
		Noir RAL 9005 mat 30 %	6-25223-00-0-6
		Gris TITANE	6-25223-00-0-C
F	Poignée intérieure avec système INTUILINE®	Blanc RAL 9016	G-25610-01-* -7
		Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25610-01-* -6
		Gris TITANE	G-25610-01-* -C

* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - vis TF M5 et carrés non fournis

CARRÉ DE 7 MM POUR POIGNÉE INT./EXT. À SAILLIE RÉDUITE

Repère		Longueur en mm	Épaisseur de profil en mm	N° d'article
G		52	31 à 31,9	0-3291A-39-0-1
		53	32 à 32,9	0-3291A-40-0-1
		54	33 à 33,9	0-3291A-41-0-1
		55	34 à 34,9	0-3291A-05-0-1
		56	35 à 35,9	0-3291A-47-0-1
		57	36 à 36,9	0-3291A-25-0-1
		58	37 à 37,9	0-3291A-48-0-1
		59	38 à 38,9	0-3291A-49-0-1
		60	39 à 39,9	0-3291A-06-0-1
		61	40 à 40,9	0-3291A-45-0-1
		62	41 à 41,9	0-3291A-46-0-1
		63	42 à 42,9	0-3291A-26-0-1
		64	43 à 43,9	0-3291A-60-0-1
		65	44 à 44,9	0-3291A-07-0-1
		66	45 à 45,9	0-3291A-53-0-1
		67	46 à 46,9	0-3291A-54-0-1

VIS M5 - DIN 965 - ACIER ZINGUÉ - EMPREINTE PZ | CONDITIONNÉE À L'UNITÉ POUR POIGNÉE INT./EXT. À SAILLIE RÉDUITE

Repère		Longueur en mm	Épaisseur de profil en mm	N° d'article
H		65	31 à 37,9	9-13255-65-R-1
		70	38,9 à 44,9	9-13255-70-0-1
		80	45,9 à 52,9	9-13255-80-R-1





CARRÉ DE 7 MM POUR POIGNÉE INT./EXT. (HORMIS POIGNÉE À SAILLIE RÉDUITE)

Repère		Longueur en mm	Épaisseur de profil en mm	N° d'article
I		36	31 à 31,9	0-3291A-29-0-1
		37	32 à 32,9	0-3291A-22-0-1
		38	33 à 33,9	0-3291A-30-0-1
		39	34 à 34,9	0-3291A-31-0-1
		40	35 à 35,9	0-3291A-02-0-1
		41	36 à 36,9	0-3291A-32-0-1
		42	37 à 37,9	0-3291A-23-0-1
		43	38 à 38,9	0-3291A-33-0-1
		44	39 à 39,9	0-3291A-34-0-1
		45	40 à 40,9	0-3291A-03-0-1
		46	41 à 41,9	0-3291A-35-0-1
		47	42 à 42,9	0-3291A-24-0-1
		48	43 à 43,9	0-3291A-36-0-1
		49	44 à 44,9	0-3291A-37-0-1
		50	45 à 45,9	0-3291A-04-0-1
		51	46 à 46,9	0-3291A-38-0-1




CONDITIONNÉE
PAR SACHET DE 100 PIÈCES

VIS M4 - DIN 965 - ACIER ZINGUÉ - EMPREINTE PZ | CONDITIONNÉE PAR 100 PIÈCES
POUR POIGNÉE INT./EXT. (HORMIS POIGNÉE À SAILLIE RÉDUITE)


Repère		Longueur en mm	Épaisseur de profil en mm	N° d'article
J		65	31 à 37,9	G-25213-00-0-1
		70	38,9 à 44,9	G-25209-00-0-1
		80	45,9 à 52,9	G-25215-00-0-1

Poignées fixes et rosettes

Poignées de tirage **NERIS®**



DROITE



GAUCHE

A

POIGNÉE DE TIRAGE FIXE EXTÉRIEURE AVEC PLOTS			
Repère		Finition	N° d'article
A		Brut	G-25610-04-*0
		Blanc RAL 9016	G-25610-04-*7
		Blanc RAL 9010	G-25610-04-*7T
		Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25610-04-*6
		Gris TITANE	G-25610-04-*C
		Gris anthracite RAL 7016	G-25610-04-*D

* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - vis TF M4 et carrés de 7 mm non fournis




B

KIT ROSETTES PZ		
Repère		N° d'article
B		G-25834-63-0*


* finitions disponibles : 6/71/C/DP
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue

Poignées fixes avec et sans plots

Poignées de tirage **NERIS®**



DROITE




GAUCHE

C


POIGNÉE DE TIRAGE FIXE INTÉRIEURE AVEC PLOTS

Repère	Finition	N° d'article
C	Brut	G-25610-03-*0
	Blanc RAL 9016	G-25610-03-*7
	Blanc RAL 9010	G-25610-03-*7T
	Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25610-03-*6
	Gris TITANE	G-25610-03-*C
	Gris anthracite RAL 7016	G-25610-03-*D

* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - vis non fournies



DROITE




GAUCHE

D

POIGNÉE DE TIRAGE FIXE INTÉRIEURE SANS PLOTS

Repère	Finition	N° d'article
D	Brut	G-25610-05-*0
	Blanc RAL 9016	G-25610-05-*7
	Blanc RAL 9010	G-25610-05-*7T
	Noir RAL 9005 mat 30 %	G-25610-05-*6
	Gris TITANE	G-25610-05-*C
	Gris anthracite RAL 7016	G-25610-05-*D

* -G- : sens gauche | -D- : sens droit - vis non fournies

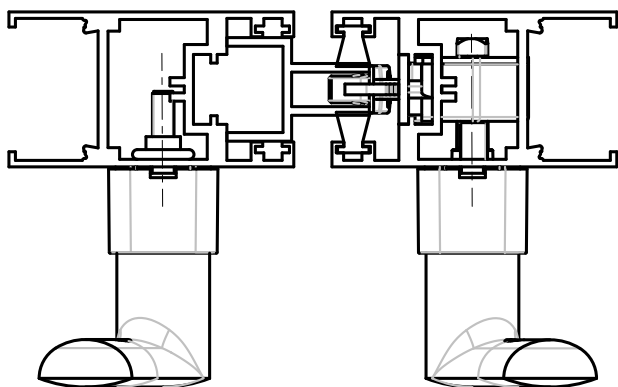

D

FIXATION
SUR ÉCROU À SERTIR

C

FIXATION
SUR CRÉMONE





A

CENTREUR		
Repère		N° d'article
A		E-25153-00-0-* [1]
		E-25435-00-0-6 [2]
		E-25939-00-0-6 [3]

* finitions disponibles : 6/7
voir la correspondance dans le tableau des teintes en fin de catalogue


- [1] centreur préconisé sur les gammes :
Kawneer Kasting, Kawneer Spécial K, Alutechnie Regate 28, CL67, CL32
- [2] centreur préconisé sur les gammes :
Sépalumic 3700 étroite et large, Schüco ASS39, Heroal, Installux
- [3] centreur préconisé sur la gamme :
Sépalumic 3700 large



B


GABARIT DE POSITIONNEMENT DES GÂCHES PONCTUELLES		
Repère		N° d'article
B		E-25639-02-0-6 [1]
		E-25639-01-0-6 [2]

- [1] gabarit préconisé sur les gammes :
Sépalumic 3700 L, Sapa Perform 70, Schüco ASS 39, Wicona Slider 36,
Wicona Slider 44, AluK CL 32, Profils Systèmes Cuzco, Profils Systèmes Touareg,
Profils Systèmes Toundra, Reynaers CP 68
- [2] gabarit préconisé sur les gammes :
AluK CL 67, Kawneer Kasting, Reynaers CP 50, Sépalumic 3700E, Spécial K, Sépalumic 3100,
Sépalumic 3200, Heroal Série 42, Profialis Horizon, Schüco ASS 41

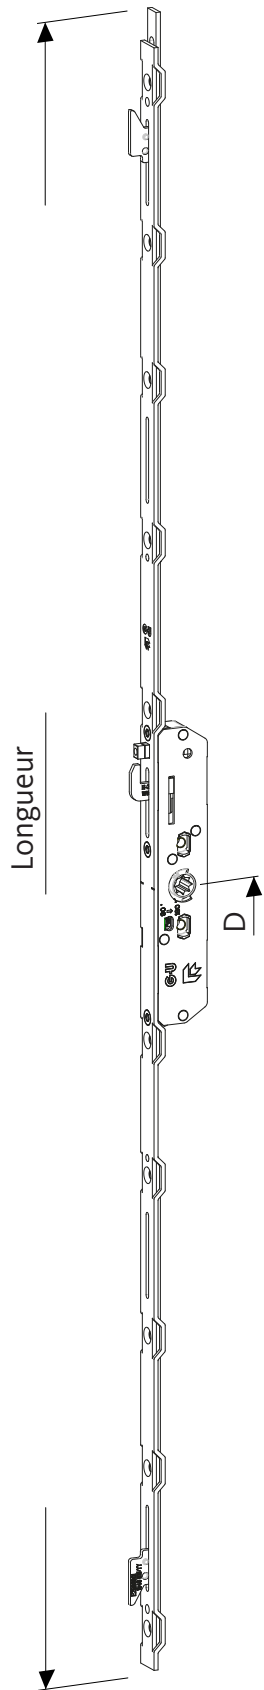


CRÉMONE-VERROU					
Repère	Grandeurs suivant crochet	Longueur	Cote D	Tête	N° d'article
A	-13/-23/-33/-43	300	150	F1	G-25525-**-0-1
	-63/-73/-83/-93	300	150	F2	
	-16/-26/-36/-46	600	200	F1	
	-66/-76/-86/-96	600	200	F2	
	-15/-25/-35/-45	1500	700	F1	
	-65/-75/-85/-95	1500	700	F2	

** = suivant longueur de la crémonne, géométrie du crochet et forme de la tête (nous consulter)
Pour les versions 4 et/ou 5 crochets, nous consulter.

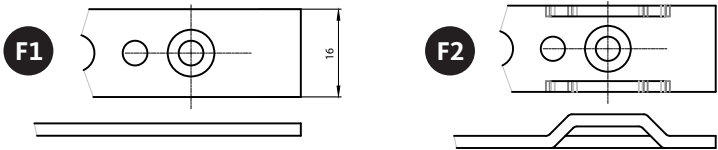


FORMES DE TÊTIÈRES POSSIBLES

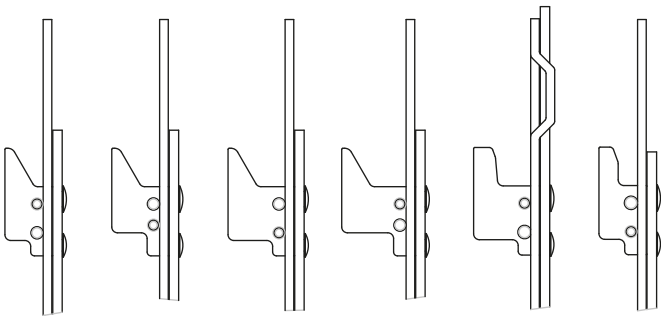

GÉOMÉTRIES DE CROCHETS POSSIBLES

A


Visuel représenté avec PÊNES CROCHETS verrouillés
Crémonne recoupée pour les besoins du catalogue | Représentation non contractuelle

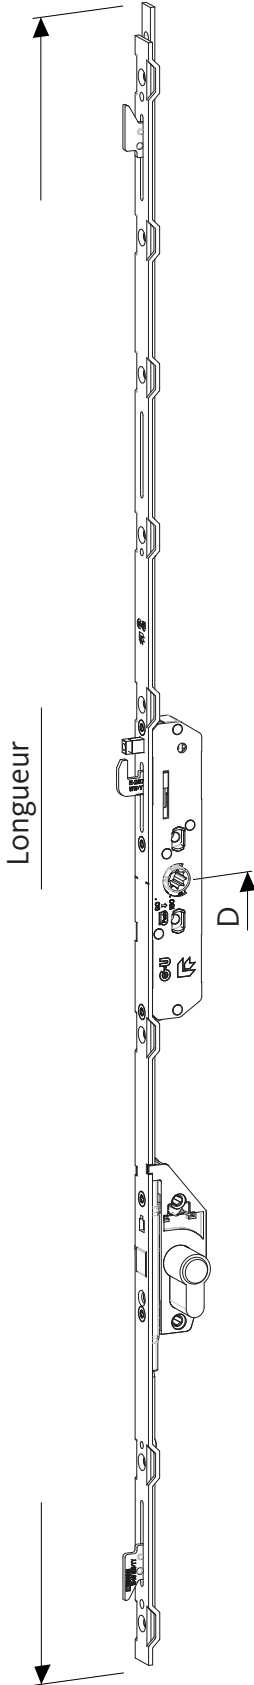


CRÉMONE À BARILLET

Repère	Grandeurs suivant crochet	Longueur	Cote D	Tête	N° d'article
A	-18/-28/-38/-48	1500	700	F1	G-25525-**-0-1
	-68/-78/-88/-98	1500	700	F2	

** = suivant longueur de la crémonne, géométrie du crochet et forme de la tête (nous consulter)
Pour les versions 4 et/ou 5 crochets, nous consulter.

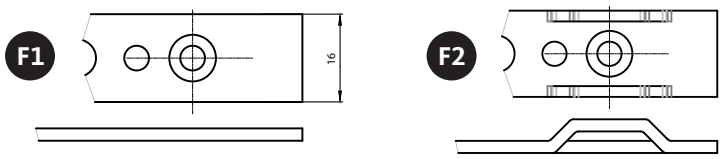

FORMES DE TÊTIÈRES POSSIBLES

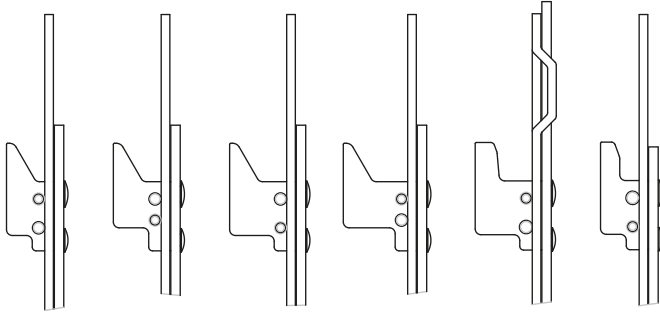

GÉOMÉTRIES DE CROCHETS POSSIBLES

A

Visuel représenté avec PÊNES CROCHETS verrouillés
Crémone recoupée pour les besoins du catalogue | Représentation non contractuelle



5

Capteur de Position Autonome


Nos solutions d'économie d'énergie et de sécurité pour votre espace de vie

Pour fenêtres et coulissants simples


- Vous souhaitez maîtriser vos dépenses énergétiques, cela passe obligatoirement par une bonne utilisation de vos fenêtres.
- Pour vous y aider, la nouvelle technologie CPA connectée à votre installation domotique X3D répond à cette problématique.
- Économique, simple à poser, il est possible d'intégrer ces composants additionnels sans devoir démonter les châssis existants.
- L'installation discrète de notre système CPA dans vos menuiseries est la solution !

Simplicité d'utilisation

- À partir de votre smartphone ou tablette et l'application TYDOM , vous pouvez à tout moment contrôler la position de votre ouvrant de fenêtre.



Fenêtre
verrouillée



Fenêtre
ouverte



Fenêtre en
position aération

CPA pour coulissants

Kits et composants




KIT CPA SOCLE ET ÉLECTRONIQUE POUR COULISSANT SIMPLE SLIDE LOCK			
Repère		UE	N° d'article
A		48 [1]	G-25724-00-0-6
		1	G-25664-00-0-6

[1] non disponible à l'unité



SOCLE CPA SAV POUR COULISSANT SIMPLE SLIDE LOCK			
Repère		UE	N° d'article
B		48 [1]	G-25725-00-0-6

[1] possibilité de commander à l'unité avec surcoût du prix



TRINGLE FOURCHETTE CPA POUR CRÉMONE SLIDE LOCK G-25525 (LONG. 300 MM)			
Repère		UE	N° d'article
C		10 [1]	E-25573-00-0-1

[1] possibilité de commander à l'unité avec surcoût du prix



NOTICE ET PLAN DE MONTAGE			
Description	Mise à disposition	Type de support	Référence
Instruction de montage CPA	Intégrée à l'emballage du CPA	papier/format PDF	2705121_10.19_rev2-notice_detect ouv_CPA
Plan de montage CPA avec crémone Slide Lock	Base documentaire FERCO	format PDF	F-1357000



Adaptabilité maximale

Une gamme de qualité qui se décline en de multiples applications

La technique **Slide Lock**

Les crémones

- Les crémones-verrous et à barillet en fouillot de 17 mm sont utilisables sur ouvrant avec ou sans rainure Euro, elles existent en **trois longueurs**, en **trois cotes D**, en **1 et 3 points** de verrouillage et sont munies d'un système anti-fausse manoeuvre.
- Le point de verrouillage et l'**anti-fausse manoeuvre** du boîtier central sont **réglables** en saillie à l'aide d'une clé six pans de 3 mm et cela sans démontage de la crémone.
- Le programme propose **différentes versions de crochets** haute résistance adaptés aux multiples environnements des profils.

Les **+** des crémones

- En association avec une poignée **Slide Lock** automatique, la crémone avec **verrouillage** à 90° devient **automatique** à la fermeture du vantail, ceci se fait à travers le système anti-fausse manoeuvre.
- Un bouton placé latéralement sur le boîtier permet de passer de la **rotation de la poignée de 90° à 180°** pour pouvoir être associée à une poignée cuvette dans le cas d'un croisement des vantaux ou à une poignée à béquille dans le cadre d'une baie à galandage.
- Le mécanisme du boîtier bénéficie d'un système **anti-retour**, ce qui renforce la tenue au déverrouillage des vantaux.
- Des **douilles extractibles** présentes dans le boîtier central renforcent la tenue de la poignée et libèrent la crémone de toutes contraintes.
- Les crochets situés de part et d'autre du boîtier central de la crémone bénéficient d'une **course bi-directionnelle** qui permet un ancrage solide de l'ouvrant dans le dormant.

La poignée cuvette

- Sa conception permet une installation rapide par un usinage simple, une fixation par vis cachée ainsi qu'une prise en main aisée.
- La fixation de la poignée cuvette se fait par vis M5.
- La poignée est conçue pour pouvoir manoeuvrer la crémone de manière intuitive grâce à son levier de manoeuvre escamotable qui autorise le croisement des vantaux en position ouverte.

Les poignées automatiques

- A l'ouverture, la poignée Slide-Lock automatique se déverrouille par une manoeuvre intuitive à 20°. Lors de la fermeture du couissant, la poignée revient automatiquement en position initiale.

Les poignées manuelles

- A l'ouverture, le déverrouillage de la crémone se fait en tirant vers soi la béquille de 20°, le verrouillage se fait en repoussant la béquille lors de la fermeture du vantail.

Le montage des poignées

- Les poignées sont réversibles en retournant simplement deux composants.
- Les vis de fixations deviennent discrètes après la pose du cache décoratif.





Mise à disposition par Shutterstock.com

Liste des abréviations | Finitions



LISTE DES ABRÉVIATIONS	
CPA	Capteur de Position Autonome
D (Cote)	Cote D = hauteur de poignée
EXT.	Extérieur
INT.	Intérieur
LONG.	Longueur
PDF (format)	Portable Document Format
PZ (Vis)	Pozidriv
PZ (Rosettes)	Profil européen
SAV	Service après-vente
TF (Vis)	Tête fraisée
UE	Unité d'emballage

FINITION FERRURE	
1	FerGUard* argent

FINITION POIGNÉES, ROSETTES, CUVETTES, BOUCHONS	
C	Gris TITANE RAL 7037
CX	Gris TITANE RAL 7037
D	Gris ANTHRACITE RAL 7016
DP	Gris ANTHRACITE RAL 7016
0	Brut
6	Noir RAL 9005
6V	Noir RAL 9005
7	Blanc RAL 9016
71	Blanc RAL 9016
73	Blanc RAL 9010
7T	Blanc RAL 9010
7Y	Blanc RAL 9010
9	Teintes à la demande



Valeur indicative des informations techniques, exclusion de responsabilité

Les documentations techniques constituent des conseils de nature générale qui s'appuient sur nos expériences et sur les essais que nous avons effectués et ne se réfèrent pas aux cas d'application concrets. Elles ont une fin purement informative et doivent uniquement être utilisées pour une première orientation, et non comme base de décision. Elles sont conformes à l'état de la technique au moment de l'impression des catalogues. Nous fournissons les présentes indications en toute bonne foi et sur la base de nos connaissances, mais sans engagement. Ces informations doivent être adaptées en fonction des différents édifices, utilisations et sollicitations locales spécifiques. En raison des progrès techniques, mais aussi pour tenir compte des évolutions actuelles et pour exclure les fautes d'impression ou autres erreurs, vous trouverez la documentation technique faisant foi dans sa version la plus récente sur le site www.g-u.com. Utilisez toujours la documentation technique la plus récente. Les illustrations de produits présentées dans la publication peuvent différer des produits originaux, notamment à la suite d'améliorations techniques.

Droits d'auteur

© L'ensemble des photos, des illustrations et des textes de cette publication est protégé par des droits d'auteur. Sauf mention contraire dans la photo et les crédits photos, ces droits d'auteur sont la propriété du groupe d'entreprises Gretsch-Unitas. Toute utilisation de matériel protégé par les droits d'auteur sans le consentement du titulaire des droits est interdite.



TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTEMES DE PORTES AUTOMATIQUES

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-2 93

Ferco SAS
2, rue du Vieux Moulin
F-57445 RÉDING (France)
Tél. +33 (0)3 87 23 31 11
E-mail : ferco.fr.fer@ferco.fr (Contact FERCO)
 hotline.fr.fer@ferco.fr (Assistance technique)

www.g-u.com



Droits d'auteur et crédit photos

© L'ensemble des photos, des illustrations et des textes de cette publication sont protégés par des droits d'auteur. Sauf mention contraire dans les crédits photos, ces droits d'auteur sont la propriété du Groupe d'entreprises Gretsch-Unitas. Toute utilisation de matériel protégé par droits d'auteur sans le consentement du propriétaire des droits est illicite.
Documentation non contractuelle - Reproduction interdite, Loi du 11 Mars 1957

Éditeur

Ferco SAS
2, rue du Vieux Moulin
F-57445 RÉDING (France)

Le sens de l'ouverture

