




TECHNIQUE DE FENÊTRES
TECHNIQUE DE PORTES
SYSTEMES DE PORTES AUTOMATIQUES

• Paumelles invisibles

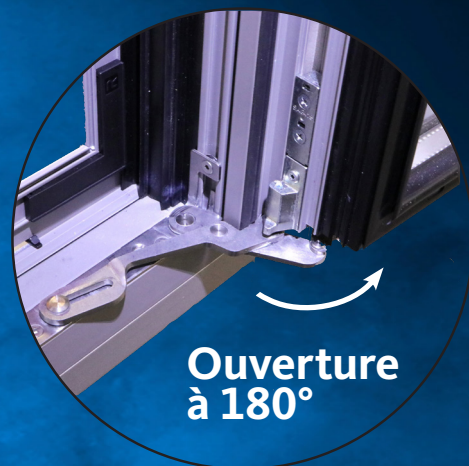


Ouverture
à 180°

VOTRE GRAND
PLUS

DOCUMENTATION COMMERCIALE



Ferrure CC180° HO | Pour ouvrants à ficher
Menuiseries Bois, PVC et Aluminium



Le sens de l'ouverture



La solution de ferrure invisible à ouverture à 180° de FERCO

Une nouvelle perspective d'ouverture



Solution de ferrure invisible

Entrez dans l'univers de la ferrure invisible à ouverture à 180° pour les menuiseries en Bois, PVC et Aluminium.

Ses éléments de rotation lui donnent une allure raffinée, l'adaptation des teintes entre les rotations et les profilés n'est plus un défi et s'inscrit désormais dans une dynamique maîtrisée.

Cette solution est compatible avec la majorité des gammes existantes sur le marché et procure de par sa conception une étanchéité sans égal.

Un produit novateur

Sa capacité d'ouverture à 180° et sa compatibilité avec les gorges de 16 mm rend la solution unique sur le marché.

Conçue pour des châssis allant jusqu'à 80 kilos et jusqu'à 100 kilos avec notre solution de reprise de charge, elle est réglable en 3 dimensions (latéral, hauteur et compression) et permet les ouvertures à la française ainsi qu'en oscillo-battant.

Un système qui répond aux besoins actuels

Cette innovation répond à la modernité recherchée par les particuliers et architectes.

En quête d'ouvrants aux designs épurés, simples à manoeuvrer et sans entraves pour l'utilisateur, cette solution répond parfaitement aux besoins du marché.

Les avantages pour les professionnels

- Innovante et différenciante, cette solution permet de proposer une ferrure qualitative qui répond aux aspirations du marché.
- Elle est compatible avec la majorité des gammes du marché.
- Associée avec notre fermeture centrale UNI-JET, elle permet de réduire le nombre de références à stocker.

Les avantages pour l'utilisateur

- Son design épuré apporte une touche moderne et minimaliste aux intérieurs.
- Son ouverture à 180° optimise les espaces restreints.
- Les paumelles invisibles facilitent l'entretien des espaces, ce qui améliore le confort des consommateurs.
- Le système améliore les performances thermiques des menuiseries pour le bien-être des utilisateurs.

Droits d'auteur et crédit photos

© L'ensemble des photos, des illustrations et des textes de cette publication sont protégés par des droits d'auteur. Sauf mention contraire dans les crédits photos, ces droits d'auteur sont la propriété du Groupe d'entreprises Gretschi-Unitas. Toute utilisation de matériel protégé par droits d'auteur sans le consentement du propriétaire des droits est illicite. Documentation non contractuelle - Reproduction interdite, Loi du 11 Mars 1957

Éditeur : Ferco SAS - 2, rue du Vieux Moulin - F-57445 RÉDING (France)
Tél. +33 (0)3 87 23 31 11 | E-mail : ferco.fr.fer@ferco.fr (Contact FERCO) - hotline.fr.fer@ferco.fr (Assistance technique)

FERCO | 1-1P90794FF0 | Edition 05.2025 - Imprimé en France



www.ferco.fr