
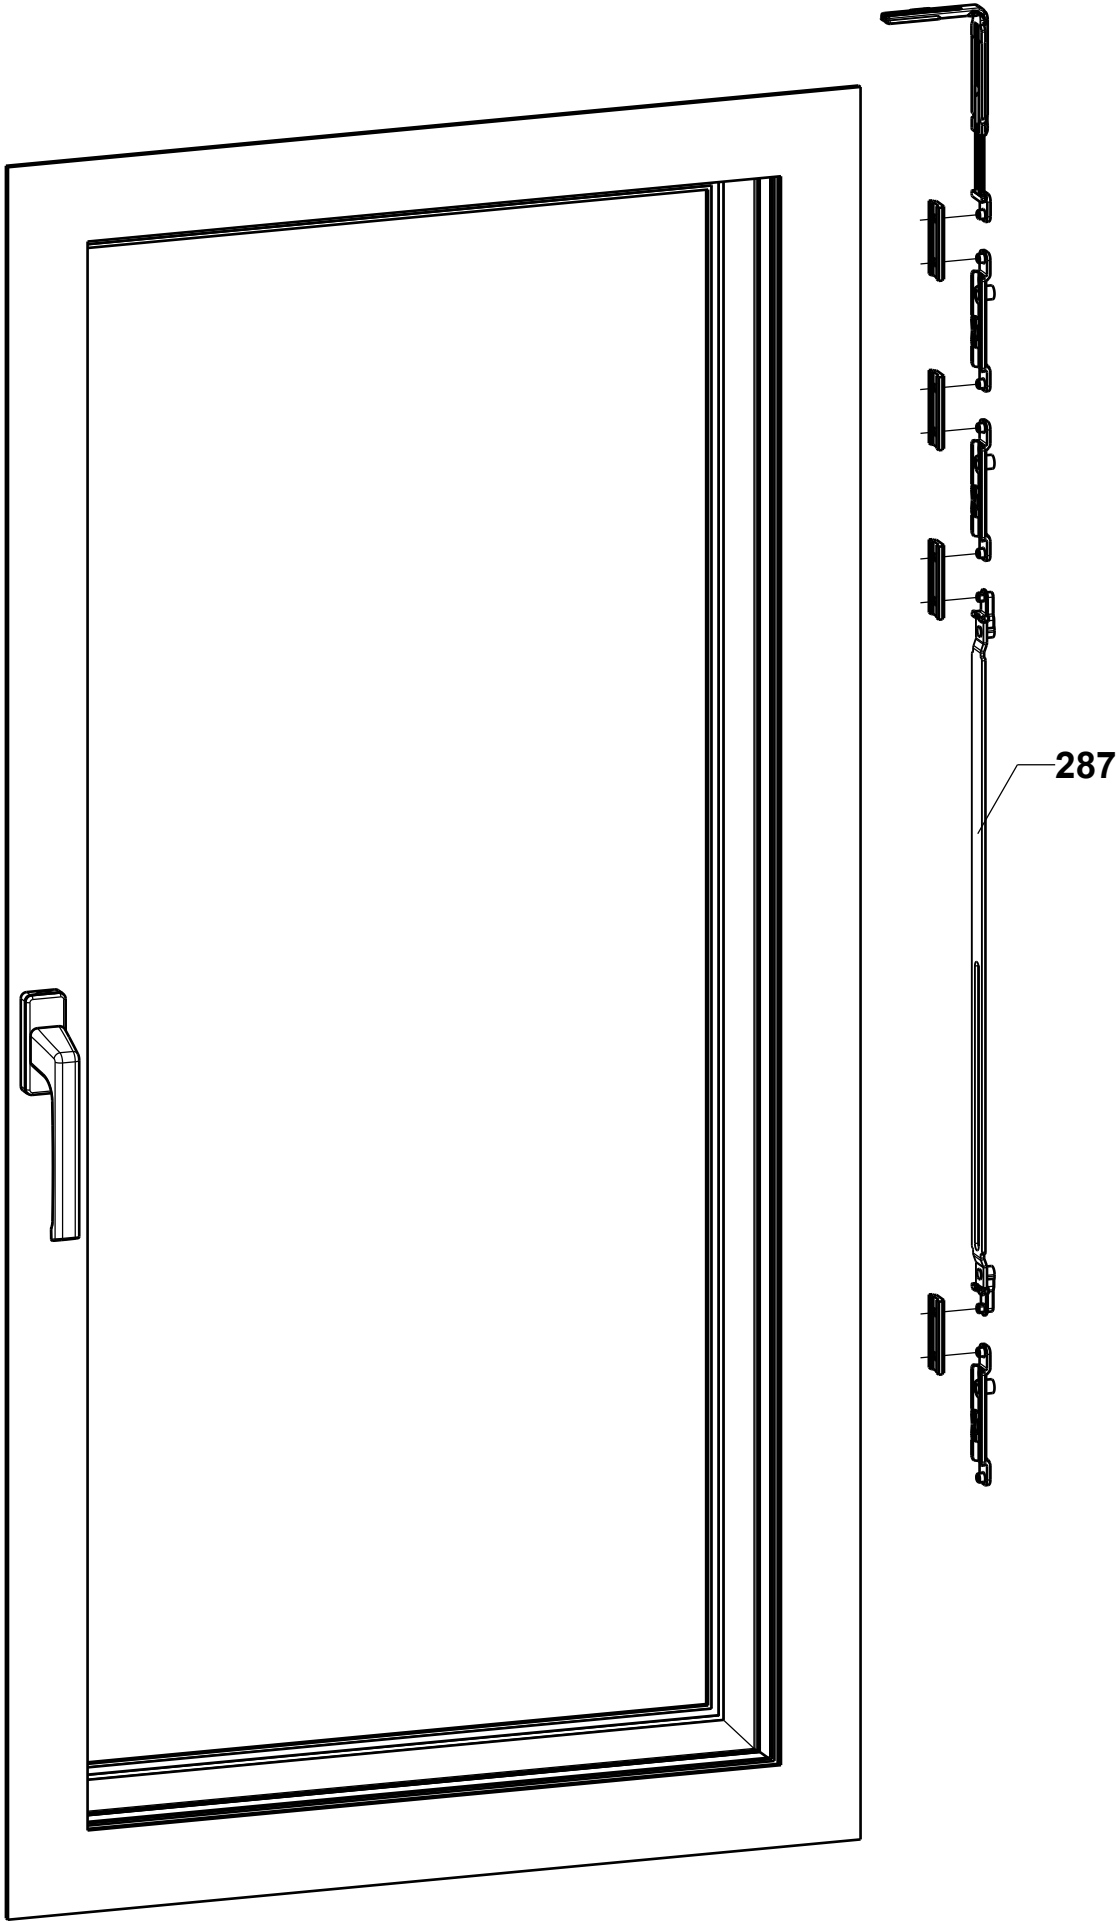
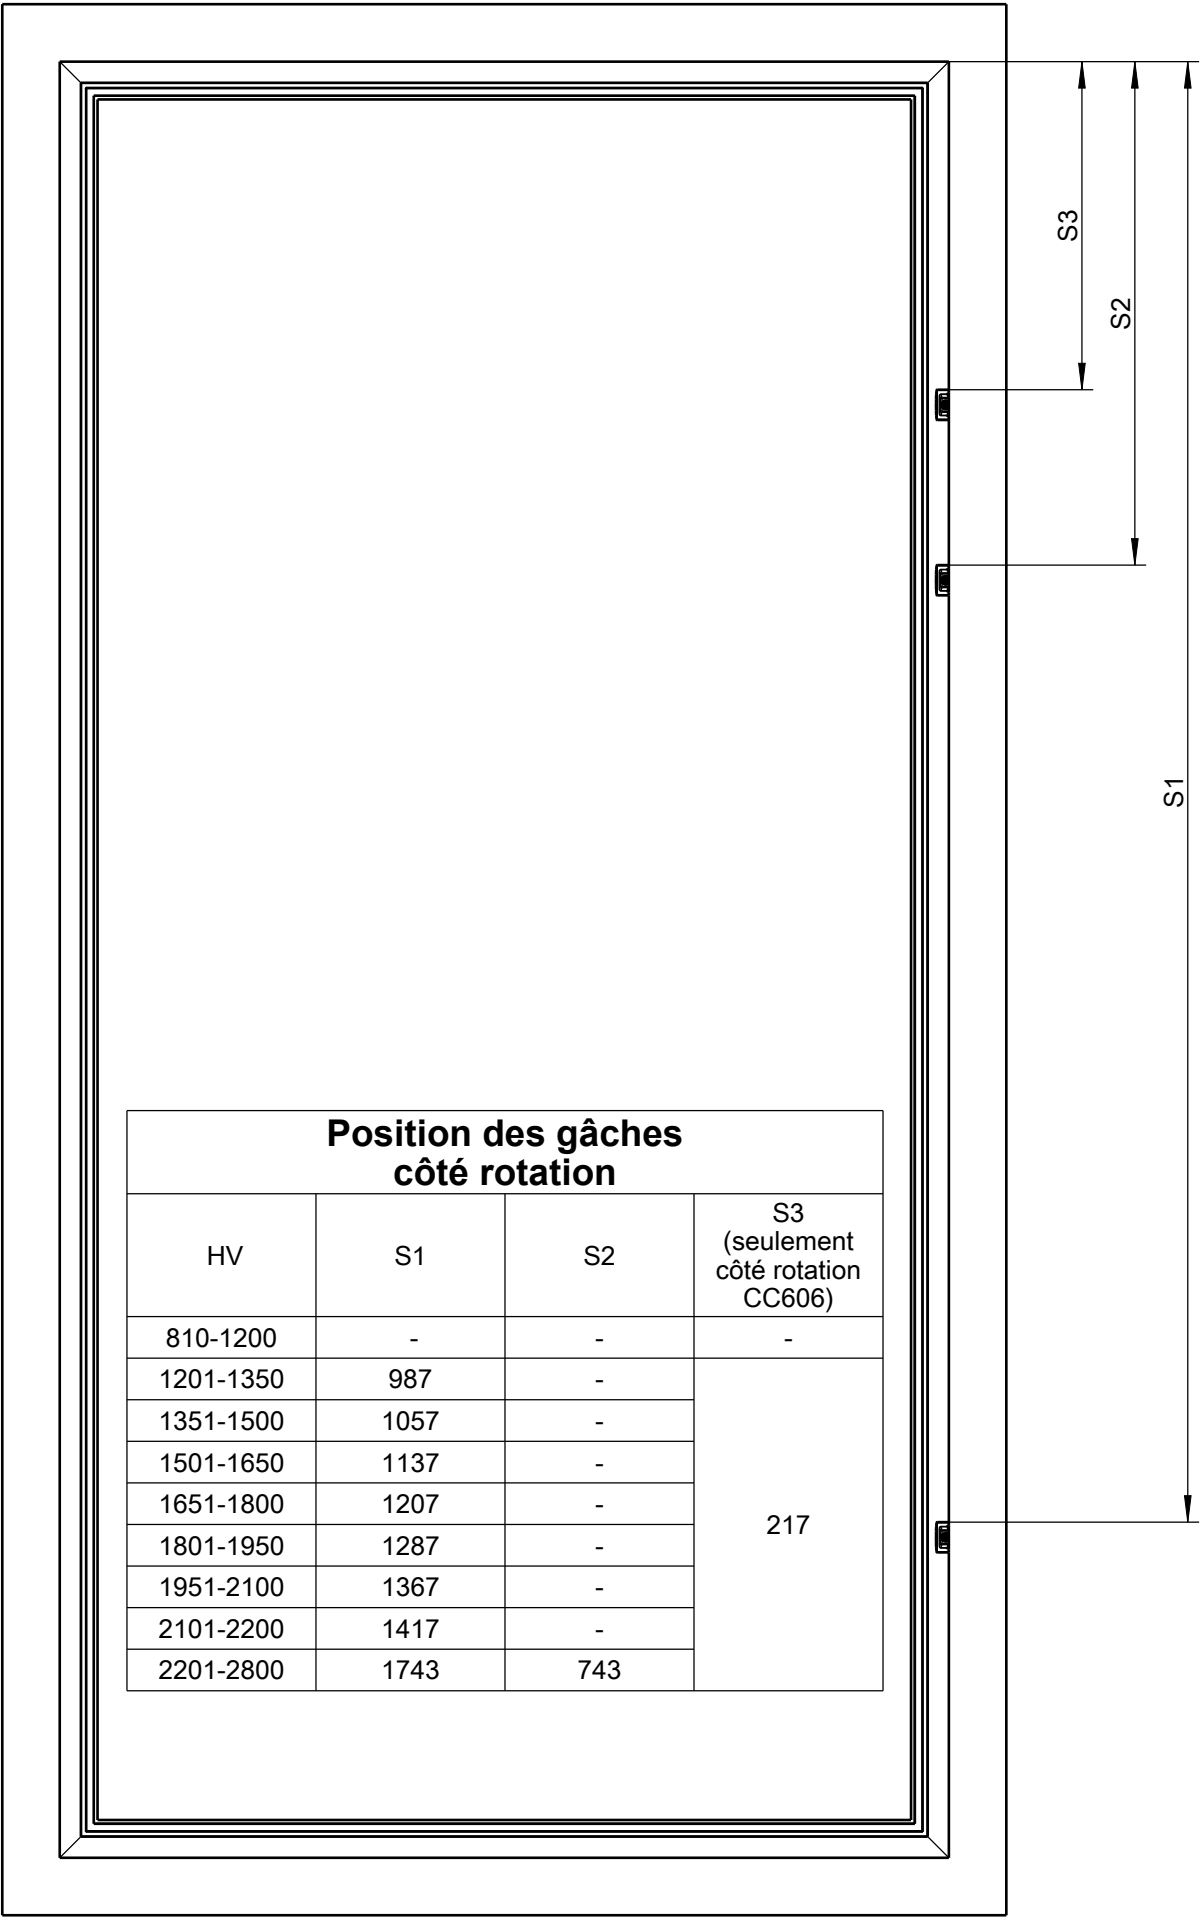


The documents accompanying the product were issued after the product was manufactured. Due to this fact our drawings and product configurations are subject to change without notice. You should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

V9
EN, FR, ES, RU

Rep.	Désignation	Référence	Qté dans n° kit	Qté	
				Système de fermeture centrale côté rotation	
				non	oui
	ALU-JET Sécurité antichute	K-20859-00-0		1	1
285	Sécurité antichute	6-40781-00-0	1	1	1
286	Entretoise cadre	9-52329-00-0	1	1	1
287	Tringle	6-40768-06-0		-	1

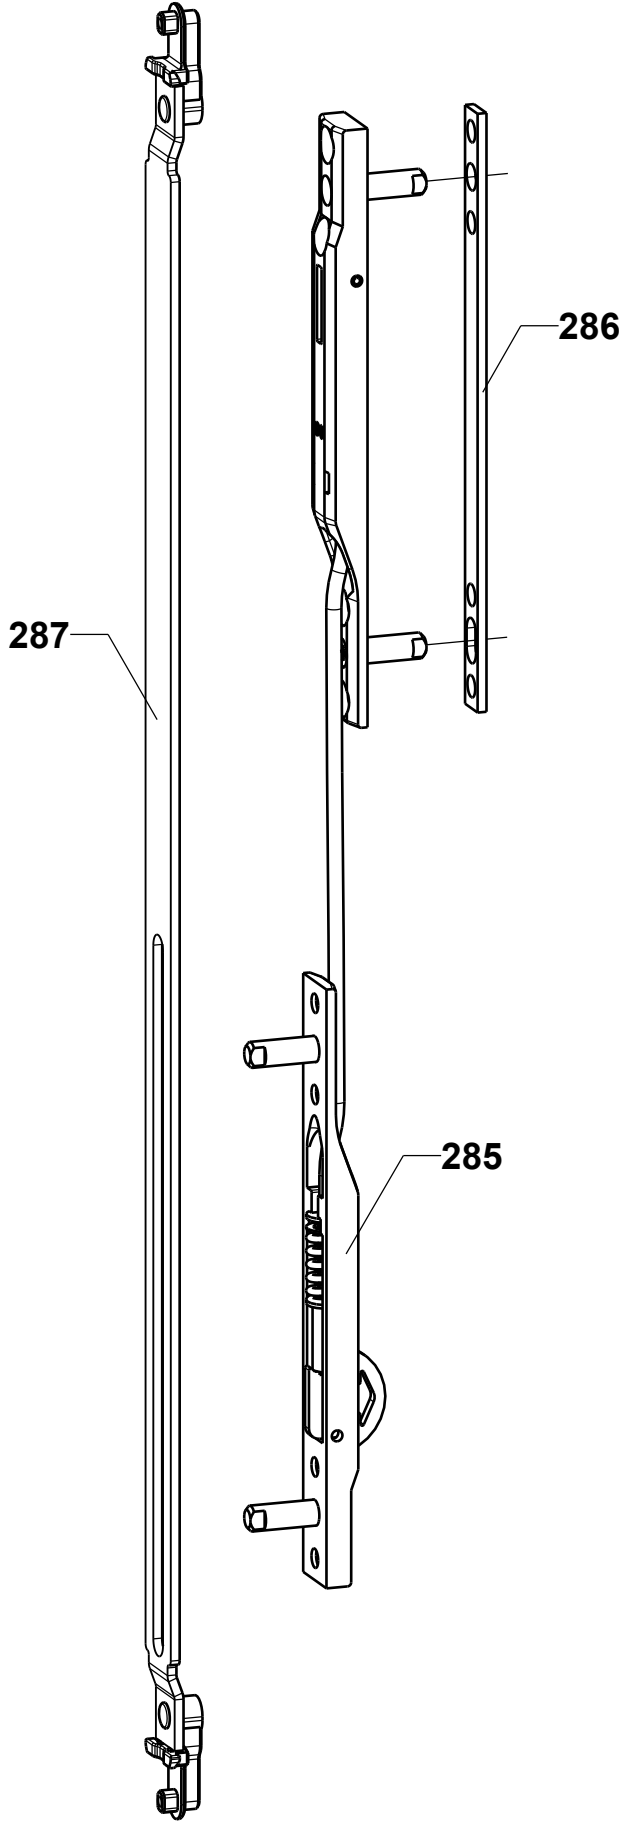

Hauteur de vantail HV 810-2800

La sécurité antichute ne peut être utilisée que si toutes les réglementations suivantes sont remplies :

- Côté rotation ALU-JET 506, 706, CC606, S800 ou paumelles axiales
- Jeu en feuillure côté rotation 11.5+0.5
- Poids de vantail max. 200 kg
- Le poids maximum autorisé et le format des vantaux selon le diagramme d'utilisation du côté rotation utilisé doivent être respectés.
- Le matériau du dormant et le profilage doivent permettre une fixation suffisamment solide et durable de la sécurité antichute.

Observer la notice de montage, d'utilisation et de maintenance suivante :

- 0-48838-DF (Notice d'utilisation et de maintenance)
- 0-48729-DF (ALU-JET 506 rotation en applique pour fenêtre OB, OB FT et OF)
- 0-49155-DF (ALU-JET 706 rotation en applique pour fenêtre OB, OB FT et OF)
- 0-48579-DF (ALU-JET CC606 rotation en applique pour fenêtre OB, OB FT et OF)
- 0-48941-DF (Paumelles axiales ALU-JET et ALU-JET S800 rotation en applique pour fenêtre OF)
- 0-48580-DF (ALU-JET 06 Fermeture central pour fenêtres oscillo-battantes)
- 0-48581-DF (ALU-JET 06 Fermeture centrale pour la fenêtre oscillo-battante FT)
- 0-48582-DF (ALU-JET 06 Fermeture centrale pour fenêtre OF)
- 0-48584-DF (ALU-JET 06 Fermeture centrale avec vantail semi-fixe)

Transport de la fenêtre avec ouvrant et dormant séparés :

- Fixez l'élément dormant sur l'ouvrant pour le transport.

Transport de la fenêtre avec l'ouvrant accroché :

- Visser l'élément dormant dans le dormant.

Engonder le vantail:

- Coupler rotation et compas.
- Visser l'élément dormant de la sécurité antichute avec le dormant.

Dégonder le vantail :

- Démontez l'élément dormant de la sécurité antichute.
- Découpler rotation et compas.










L'information pour la société de montage 0-49422-F0 doit être respectée et fixée sur le vantail avant le transport !

Il est impératif de respecter les informations produits (voir catalogue de commande GU)
Respecter les indications données par les fabricants de profils !

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base sur notre expérience. La responsabilité d'une fixation sûre et solide des éléments de ferrure relève du fabricant ! Il est indispensable d'observer les directives TBDK, VHBE et VHBH de la Gütegemeinschaft Schösser und Beschläge e.V., 42551 Velbert, Allemagne.

Description: Sécurité antichute ALU-JET 06 -- --										Scale: Drawing No. % 0-49413-DF-0-0		Size: Sheet A2 1/2
GU	Date 03.08.2023	Change No. G39435	Sig Hp	Ver. Ha	Replacement for --	Revision: 1	Iteration: 8	Level: Released				

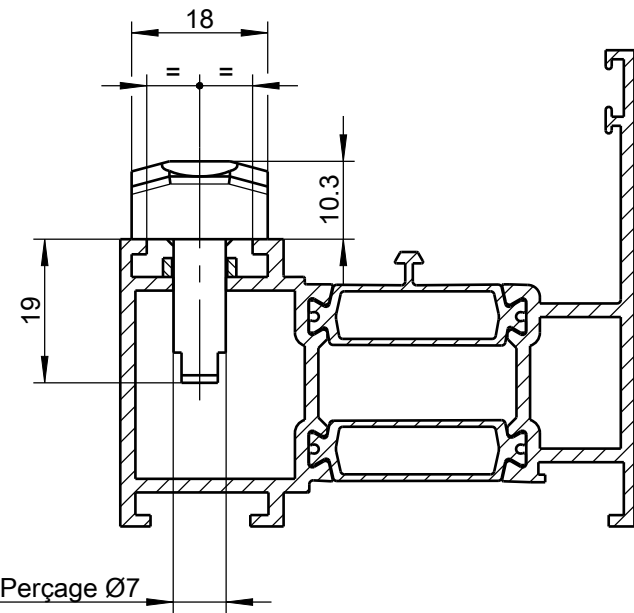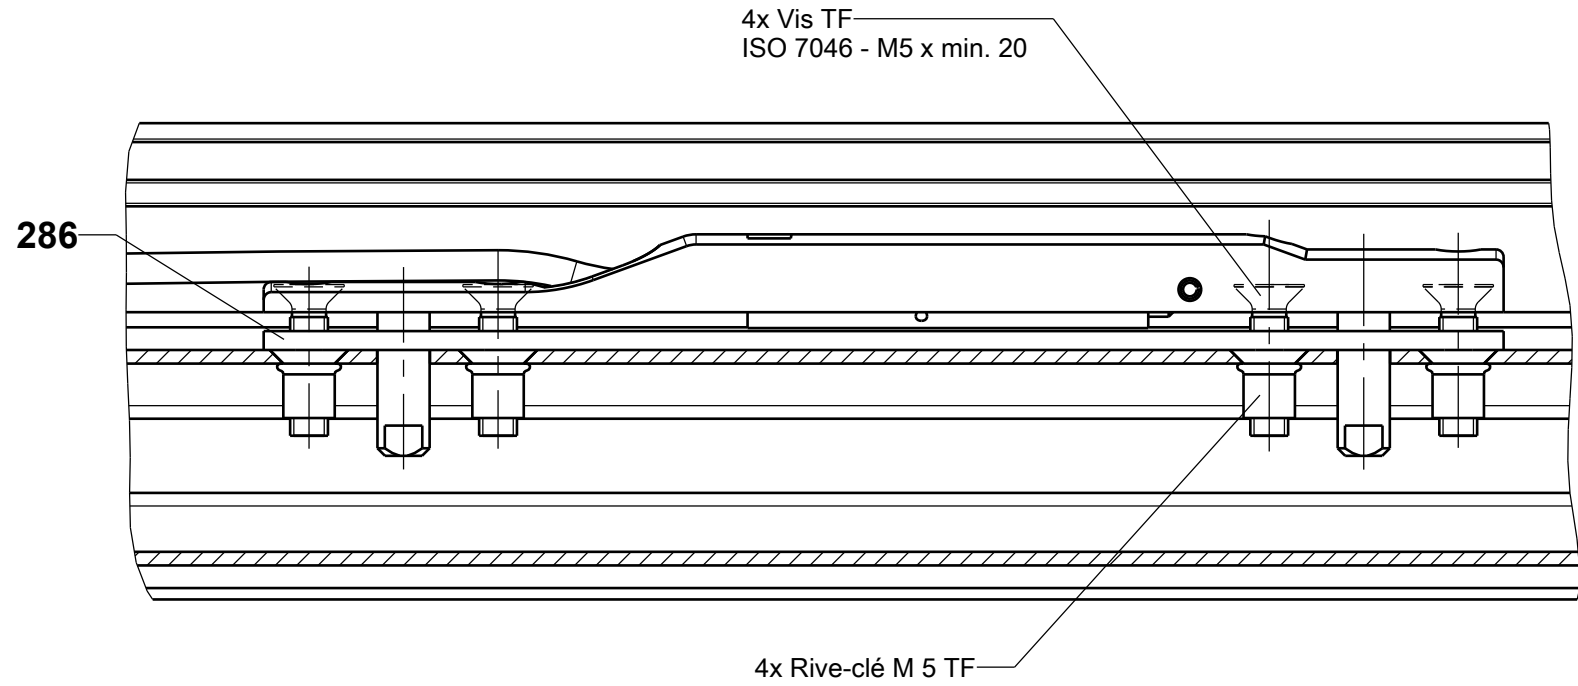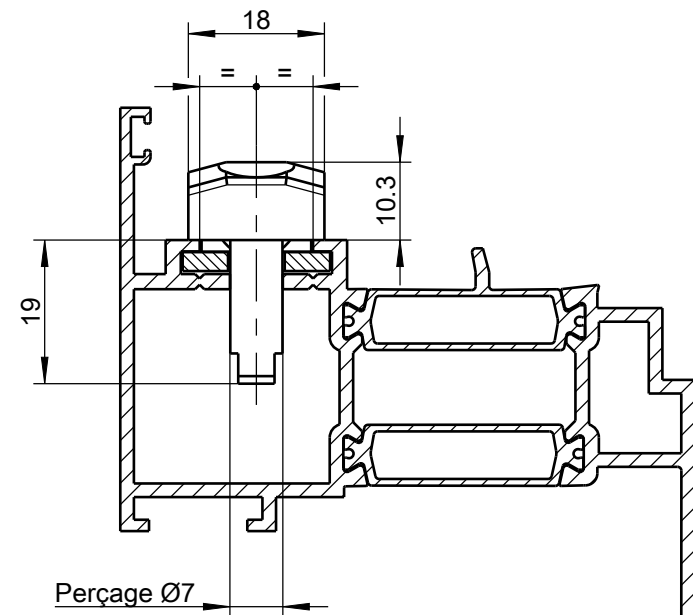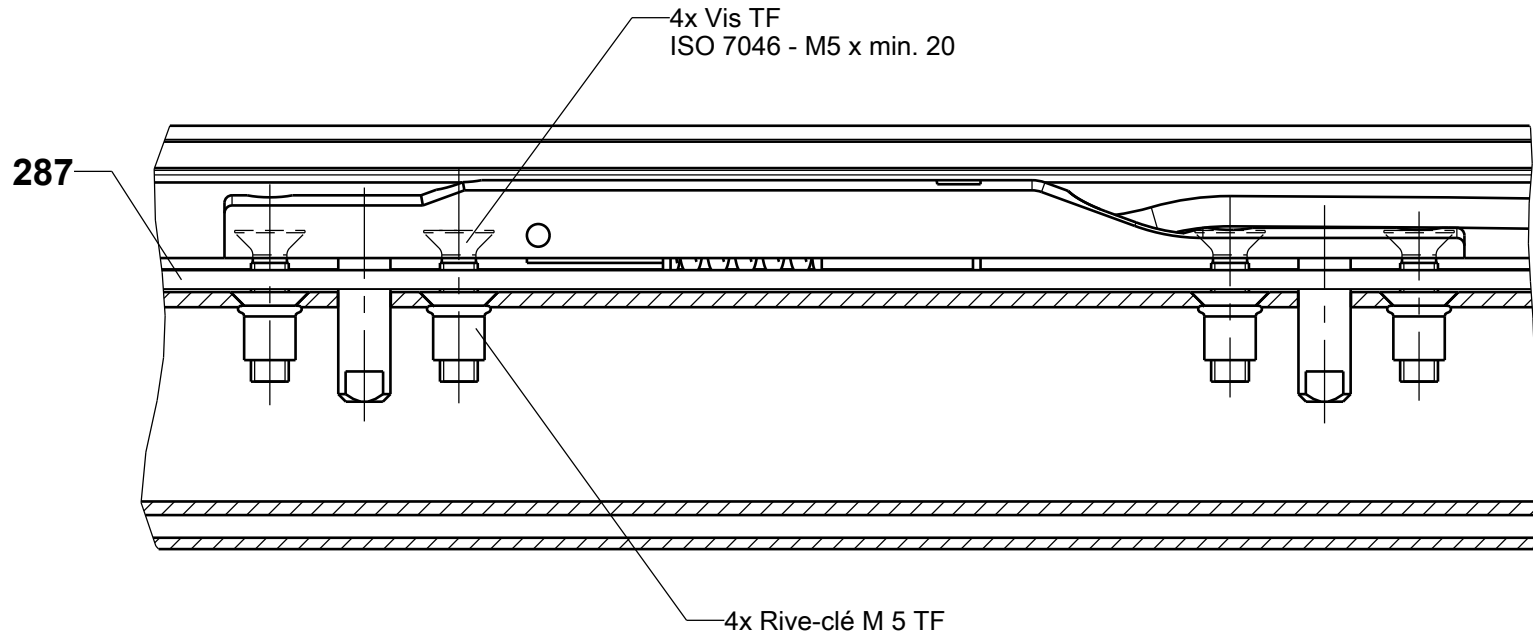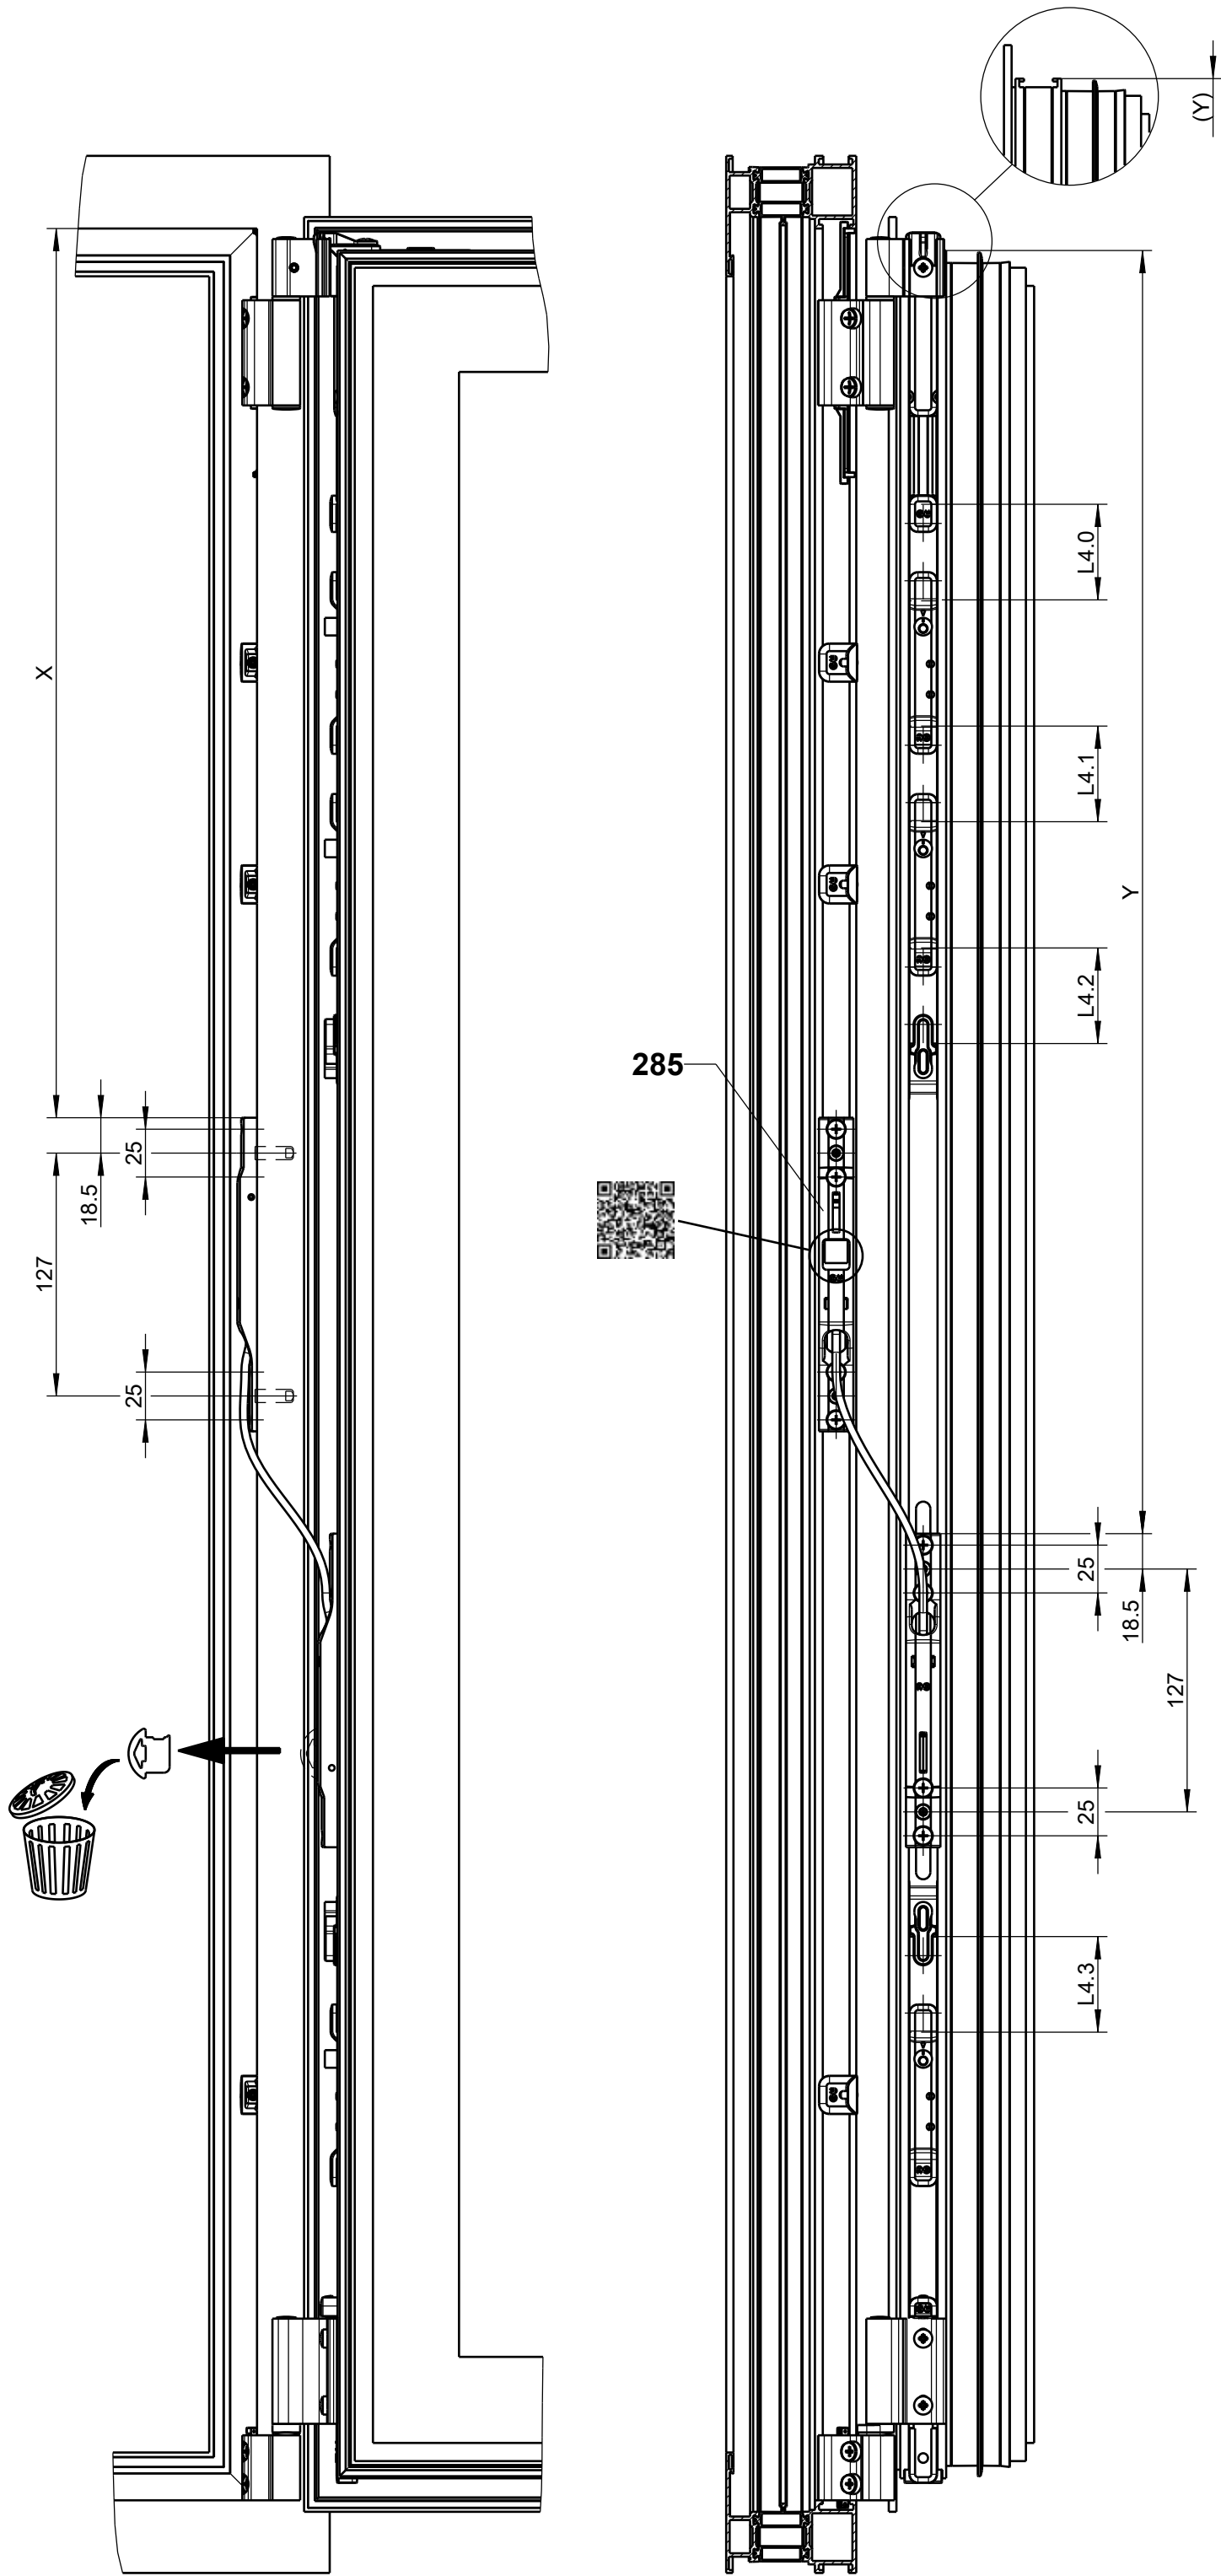

Longueur des tringles sur côté rotation

HV	CC606		506 / 706 / Paumelles axiales	506 / 706 / CC606 / Paumelles axiales	
	L4.0	L4.1	L4.1	L4.2	L4.3
810-1200	-	-	-	-	-
1201-1350	50	211	317	-	36
1351-1500		281	387	-	
1501-1650		361	467	-	
1651-1800		431	537	-	
1801-1950		511	617	-	
1951-2100		591	697	-	
2101-2200		641	747	-	
2201-2350	460	576	576	175	292
2351-2500				255	212
2501-2650				335	132
2651-2800				405	62

Positions de sécurité antichute

HV	X	Y
810-900	260	466
901-1050	340	546
1051-1200	420	626
1201-1350	500	706
1351-1500	570	776
1501-1650	650	856
1651-1800	720	926
1801-1950	800	1006
1951-2100	880	1086
2101-2200	930	1136
2201-2350	1000	1206
2351-2500	1080	1286
2501-2650	1160	1366
2651-2800	1230	1436

Description:
Sécurité antichute ALU-JET 06