



TECHNIQUE DE FENÊTRES – FERRURES SOULEVANTES-COULISSANTES

HS SilentClose et HS StopUnit


Pour systèmes soulevants-coulissants en bois, PVC et aluminium

Manipulation en toute sécurité, même avec des poids de vantail jusqu'à 600 kg

Les exigences imposées aux éléments soulevants-coulissants ne cessent de croître, notamment en matière de fonctionnalité et de sécurité d'utilisation. Pour permettre une manœuvre sûre et confortable même des vantaux soulevants-coulissants volumineux et lourds, les **unités d'amortissement HS SilentClose et HS StopUnit** sont utilisées. Elles garantissent une utilisation sûre et confortable et répondent ainsi aux exigences croissantes imposées aux systèmes soulevants-coulissants modernes.

HS SilentClose

HS SilentClose **freine en douceur le vantail soulevant-coulissant** pour rejoindre tant la position ouverte que fermée et l'amène à la position finale souhaitée.

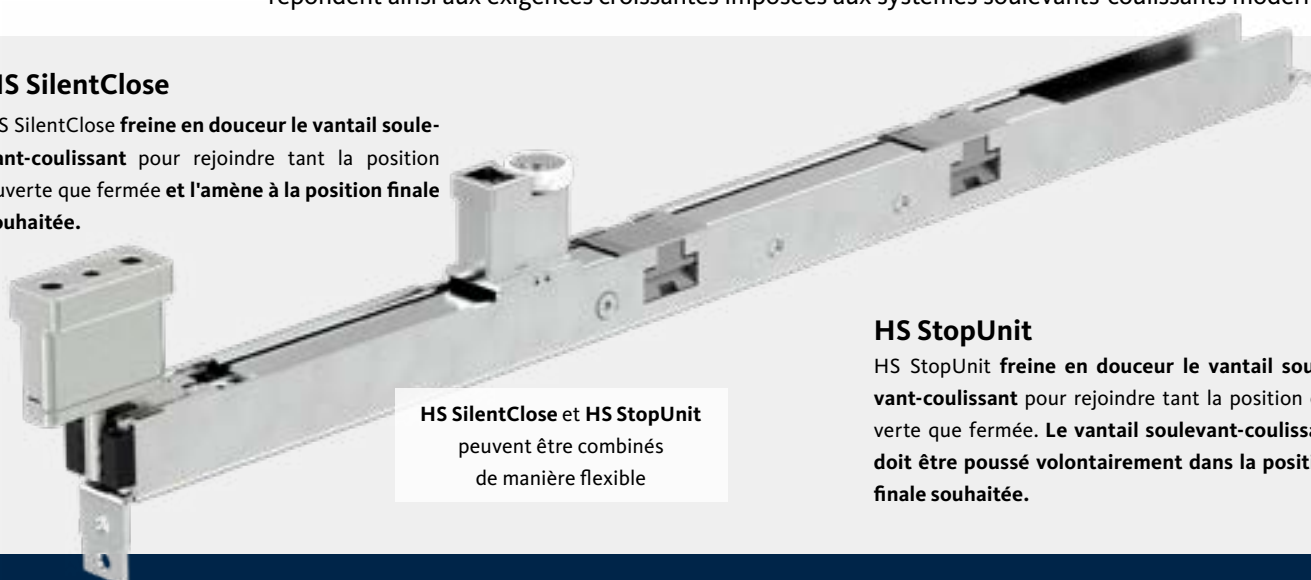

HS SilentClose et HS StopUnit
peuvent être combinés
de manière flexible

HS StopUnit

HS StopUnit **freine en douceur le vantail soulevant-coulissant** pour rejoindre tant la position ouverte que fermée. **Le vantail soulevant-coulissant doit être poussé volontairement dans la position finale souhaitée.**

**UNE
PERFORMANCE
EXCEPTIONNELLE**
pour poids de vantail
jusqu'à 600 kg

HS SilentClose / HS StopUnit dans le détail

La nouvelle génération – pour un ralentissement visible et une fermeture en douceur grâce à une technologie d'amortissement de pointe

Aperçu de VOS AVANTAGES en tant que fabricant :



- Montage simplifié et facilité grâce aux composants pré-montés
- Utilisable dans tous les schémas en usage sur le marché
- Disponible en deux tailles, pour des poids de vantaux **jusqu'à max. 600 kg**
- Remplacement facile de l'unité d'amortissement en desserrant une vis, sans avoir à décrocher le vantail soulevant-coulissant
- Boîtier métallique
- Aucun réglage ultérieur nécessaire
- Très grande capacité d'adaptation

Aperçu de VOS AVANTAGES en tant qu'utilisateur :



- Tous les composants sont dissimulés et répondent ainsi à de très hautes exigences en matière de design et d'esthétique
- Confort de manœuvre maximal lors de l'ouverture et de la fermeture
- Aucun changement dans la facilité de manipulation de la porte soulevante-coulissante pour l'utilisateur – aucun réglage ni ajustement supplémentaire nécessaire
- Réduction significative du risque de pincement grâce à la fermeture progressive du vantail (HS SilentClose)
- Cela permet d'éviter de manière fiable que le vantail ne heurte le cadre et ne l'endommage